


Digitale : La solution SmartIntego

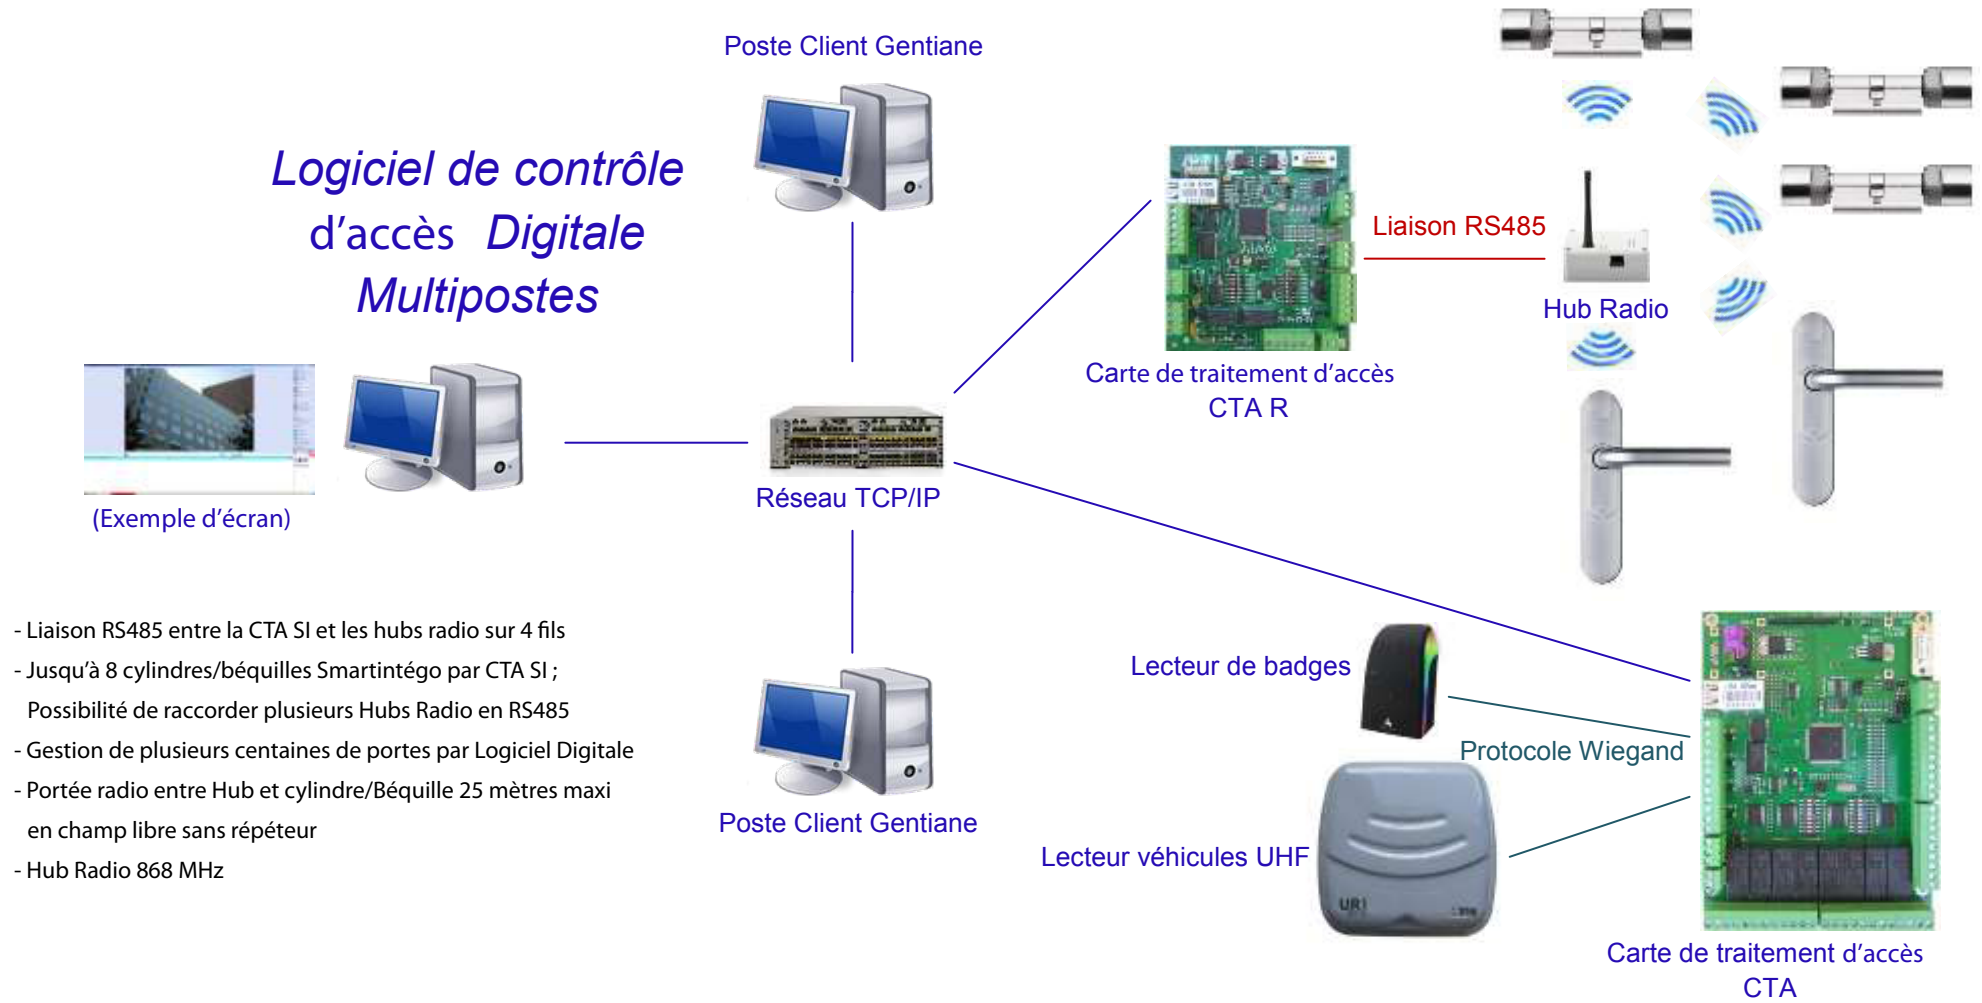

- Liaison RS485 entre la CTA SI et les hubs radio sur 4 fils
- Jusqu'à 8 cylindres/béquilles Smartintégo par CTA SI ; Possibilité de raccorder plusieurs Hubs Radio en RS485
- Gestion de plusieurs centaines de portes par Logiciel Digitale
- Portée radio entre Hub et cylindre/Béquille 25 mètres maxi en champ libre sans répéteur
- Hub Radio 868 MHz